LATARKA NURKOWA TECLINE T4900

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór latarki nurkowej Tecline T4900.
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące latarki opisanej w tej instrukcji skontaktuj się z nami przez email: **scubatech@scubatech.pl**.

PRZEZNACZENIE

Latarka nurkowa Tecline T4900 przeznaczona jest do używania pod wodą, zarówno jako latarka główna, jak i zapasowa.
Zastosowany system chroniący przed przegrzaniem umożliwia używanie latarki na powierzchni wody, Tecline T4900 sprawdzi się jako wytrzymała latarka w domu i samochodzie.



SPOSÓB UŻYTKOWANIA / ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

Ładowanie akumulatora typu 21700

1. Wykręć tylną część korpusu latarki w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
2. Wyjmij rozładowany akumulator i załaduj je używając przewodu USB-C. W czasie ładowania na akumulatorze pojawi się świecąca na czerwono dioda – po załadowaniu zmieni kolor na zielony. Po załadowaniu włóż akumulator zgodnie z symbolem znajdującym się w tylnej części korpusu latarki.
3. Zakręć tylną część korpusu latarki w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara do końca, ale bez użycia nadmiernej siły.

Włączanie/Wyłączanie

- Aby włączyć/wyłączyć latarkę naciśnij i przytrzymaj przycisk sterujący do momentu kiedy latarka się włączy/wyłączy.
- Tryby świecenia: pełna moc, średnia moc i niska moc – zmianę trybu wykonuje się przez jednokrotne, krótkie naciśniecie przycisku.
- Podwójne naciśnięcie przycisku sterowania włącza tryb SOS.
- Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy kiedy latarka jest wyłączona aby ją zablokować /odblokować .

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA / ZALECENIA DOTYCZĄCE AKUMULATORÓW

!) Nigdy nie kieruj strumienia światła bezpośrednio w stronę oczu. Światło latarki może trwale uszkodzić wzrok.
!) Nie pozostawiaj włączonej latarki bez kontroli.
!) Nigdy nie wykręcaj zaślepki do komory akumulatorów pod wodą. Spowoduje to zalanie komory akumulatora, a w konsekwencji doprowadzi do uszkodzeniem latarki i akumulatora. Takie uszkodzenie nie podlega gwarancji.
!) Dioda LED informuje o stanie naładowania akumulatora: 30-100% kolor zielony, 10-30% kolor czerwony, poniżej 10% pulsujący czerwony. Nie zabieraj pod wodę latarki z rozładowanym akumulatorem.

UWAGA!
LATARKA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO PRACY Z 1 AKUMLATOREM 21700 O NAPIĘCIU 3,0-4,2V
ZASTOWANIE INNEGO AKUMULATORA MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE LATARKI CO NIE PODLEGA GWARANCJI.

LATARKA NURKOWA TECLINE T4900

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Latarka powinna być dokładnie wypłukana w czystej, słodkiej wodzie po każdym użyciu.
- Wszystkie o-ringi powinny być wymieniane co 12 miesięcy.
- Jeżeli o-ringi są zbyt luźne – należy je wymienić
- O-ringi należy bardzo delikatnie smarować smarem silikonowym do o-ringów
- Latarka powinna być przechowywana w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

DANE TECHNICZNE

-3x dioda SFT-25R
- Żywotność diod LED: około 100 000 h
- Moc: 4900 lm / 1800 / 450
- Kąt oświetlenia: 5 st
- Temperatura barwowa: 6500K
- Zasilanie: 1 akumulator litowo jonowy 21700
- Materiał: anodyzowane aluminium AL6061-T6
- Soczewka ze szkła hartowanego niemieckiej firmy Schott
- Wodoszczelność: 150m (IP68) zabezpieczenie: podwójny o-ring
- Czas świecenia: około 90 min pełna moc, 170 min średnia moc, 600 min miska moc
- Długość: 15,6 cm
- Średnica: 2,2cm korpus/ 3,0 cm moduł przełącznika/ głowica 6,0 cm
- Waga: 274 g / 348g z akumulatorem

UWAGA: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi normami badania latarek ANSI/NEMA FL1 w warunkach laboratoryjnych. Podane parametry są orientacyjne i mogą się różnić pomiędzy innymi latarkami, akumulatorami czy środowiskami.

GWARANCJA

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją liczoną od daty zakupu i ważną jedynie przy posiadaniu dowodu zakupu wystawionego przez sklep oferujący sprzęt Scubatech/Tecline

Gwarancja nie obejmuje:
- zgubienia lub uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem latarki (w tym użytkowania w chlorowanej wodzie bez uprzedniego zabezpieczenia latarki),
- uszkodzeń wizualnych spowodowanych intensywnym użytkowaniem latarki (zarysowania powłoki zewnętrznej),
- uszkodzeń spowodowanych zbyt wysoką temperaturą lub uszkodzeń chemicznych,
- uszkodzeń związanych z zastosowaniem niewłaściwego źródła zasilania,
- uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią konserwacją, przechowywaniem lub nieautoryzowaną napraw.

UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj zużytego lub niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do kosza na śmieci. Kupując nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny w sklepie, zużyty elektro-złom możesz pozostawić u sprzedawcy, pamiętając jednak by urządzenie pozostawione było tego samego rodzaju i ilości równej zakupionemu sprzętowi.
- Segreguj e-odpady wrzucając je do wyznaczonych pojemników.
- Prawidłowo utylizując urządzenie wnosisz wkład w ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowa utylizacja stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.
- Więcej informacji na temat recyklingu możesz otrzymać w Urzędzie Miejskim, przedsiębiorstwie oczyszczania miasta.


ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI EU

- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
- Deklaracja zgodności UE – dostępna na żądanie lub na stronie internetowej importera.

LATARKA NURKOWA TECLINE T4900

ZNACZENIE UŻYTYCH SYMBOLI / OZNACZEŃ

- Znak CE potwierdza zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej
- Znak RoHS potwierdza brak substancji niebezpiecznych

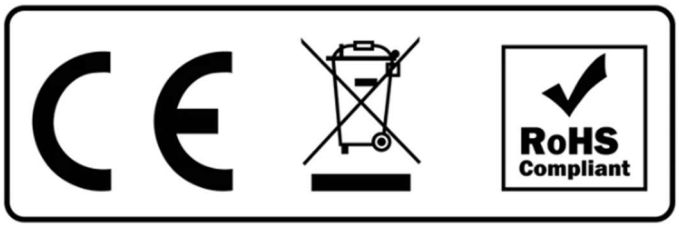

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza zakaz wyrzucania sprzętu elektronicznego do odpadów zmieszanych

Importer: Scubatech sp. z o.o., ul. Lubieszyńska 2, 72-006 Mierzyn, Poland.
Web: www.scubatech.pl Email: scubatech@scubatech.pl Phone: +48 91 453 00 17

Producent: Angryfox Electronic Technology Co., Ltd.
Floor 7, Building 4, Hongdu Industrial Park,
Lezhujiao Village, Bao'An district, Shenzhen, Chiny